



Dati tecnici Technical features	
Max contenuto d'acqua Max water capacity	400 L
Dati dimensionali Dimensional features	
Dimensioni imballo Packaging dimensions	200x90x95h cm
Peso a vuoto Dry weight	140 kg
Peso pannelli Panels weight	30 kg
Peso con acqua Wet weight	540 kg
Caratteristiche Elettriche Electrical features	
Voltaggio Voltage	220 V
Amperaggio Amperage	7 A (220V)
Frequenza Frequency	50Hz
Pompa di ricircolo Circulation pump	0.12 kW
Pompa per raffreddamento Chiller	1.35 kW
Consumo elettrico massimo Maximum electric consumption	1.50 kW
Temp. acqua mod. freddo Water temp. Chill mode	2°C - 28°C
Temp. acqua mod. caldo Water temp. Hot mode	10°C - 40°C


Disegno tecnico / Technical drawing

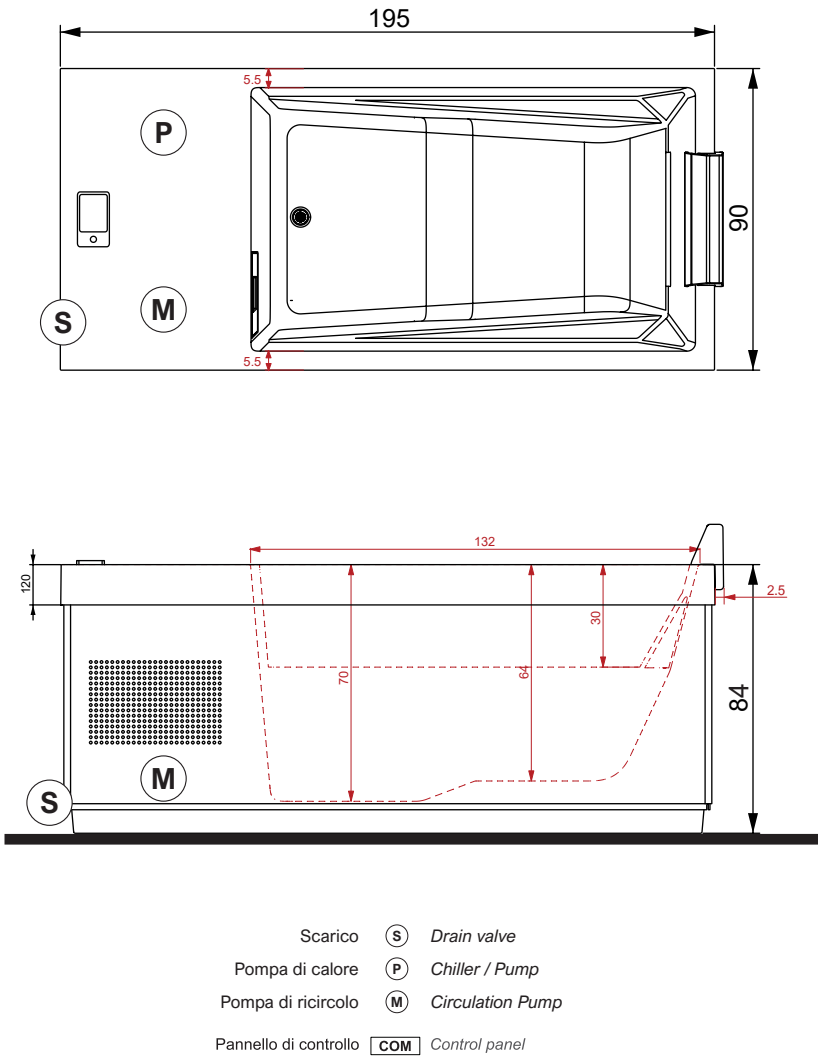

Installazioni disponibili / Allowed set up

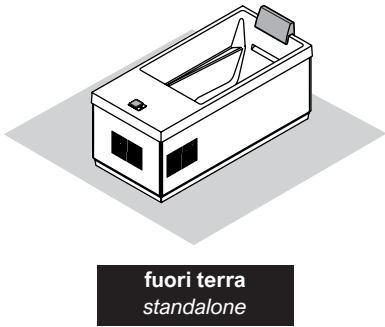

Predisposizioni per l'installazione / Preparation of the installation site

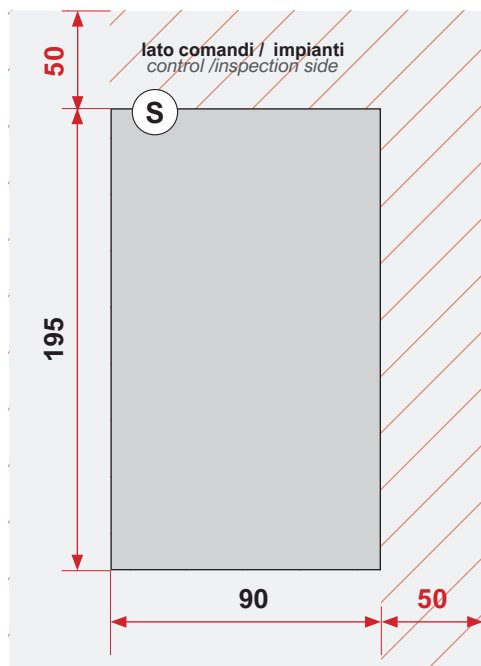

Area libera obbligatoria 50cm
Mandatory empty area 50cm




A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina la responsabilità di eventuali problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.
Upstream of the plumbing system it is recommended to install filter taps. The company declines all responsibility for any problems resulting from the failure to install the above.



Drain valve
Scarico

Componenti principali / Main components


1. Pompa di calore / Chiller
2. Pompa di ricircolo / Circulation pump
3. Scatola di derivazione / Outlet box
4. Skimmer con filtro a carta / Paper cartridge filter
5. Copri display / Display cover
6. Cuscino poggiatesta / Headrest
7. Pannello di controllo / Display
8. Cromoterapia / Chromotherapy
9. Controllo cromoterapia / LED control
10. Valvola di scarico / Drain valve

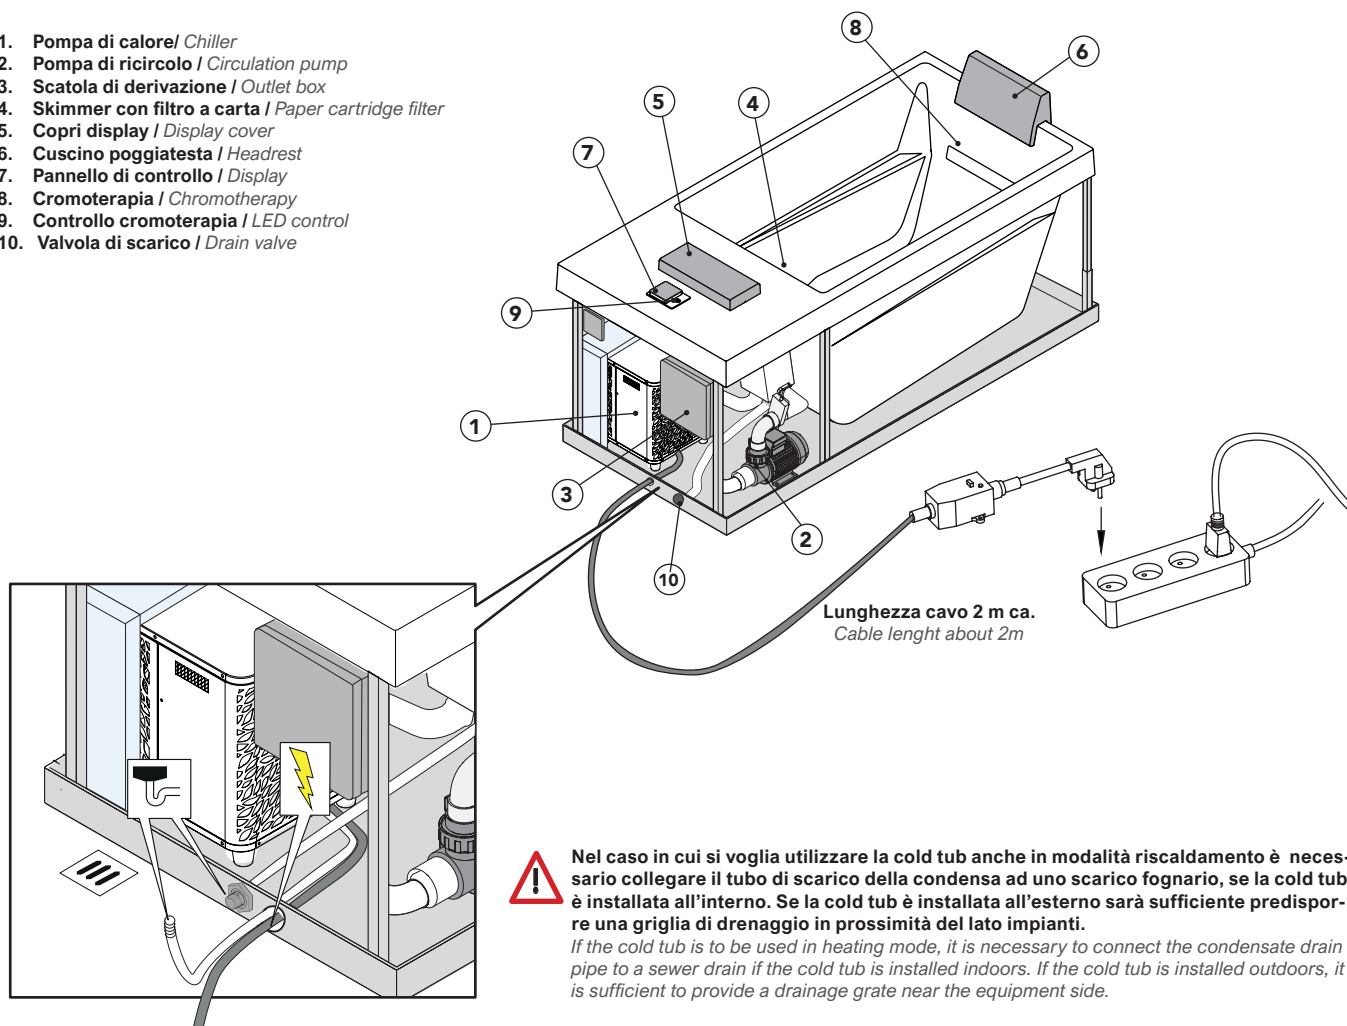

Nel caso in cui si voglia utilizzare la cold tub anche in modalità riscaldamento è necessario collegare il tubo di scarico della condensa ad uno scarico fognario, se la cold tub è installata all'interno. Se la cold tub è installata all'esterno sarà sufficiente predisporre una griglia di drenaggio in prossimità del lato impianti.
If the cold tub is to be used in heating mode, it is necessary to connect the condensate drain pipe to a sewer drain if the cold tub is installed indoors. If the cold tub is installed outdoors, it is sufficient to provide a drainage grate near the equipment side.

Installazione fuori terra / Free-standing installation

centrostanza : area perimetrale libera obbligatoria **50cm**
standalone : mandatory empty perimeter area **50cm**

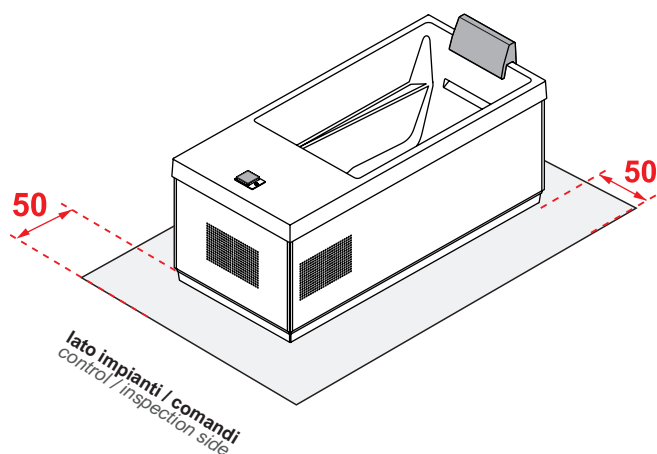

Predisposizione della sede / Preparatin of the installation site

